
Anchor Safe Lift Truck Mat

SPECIALTY MAT • INNEN & AUßEN







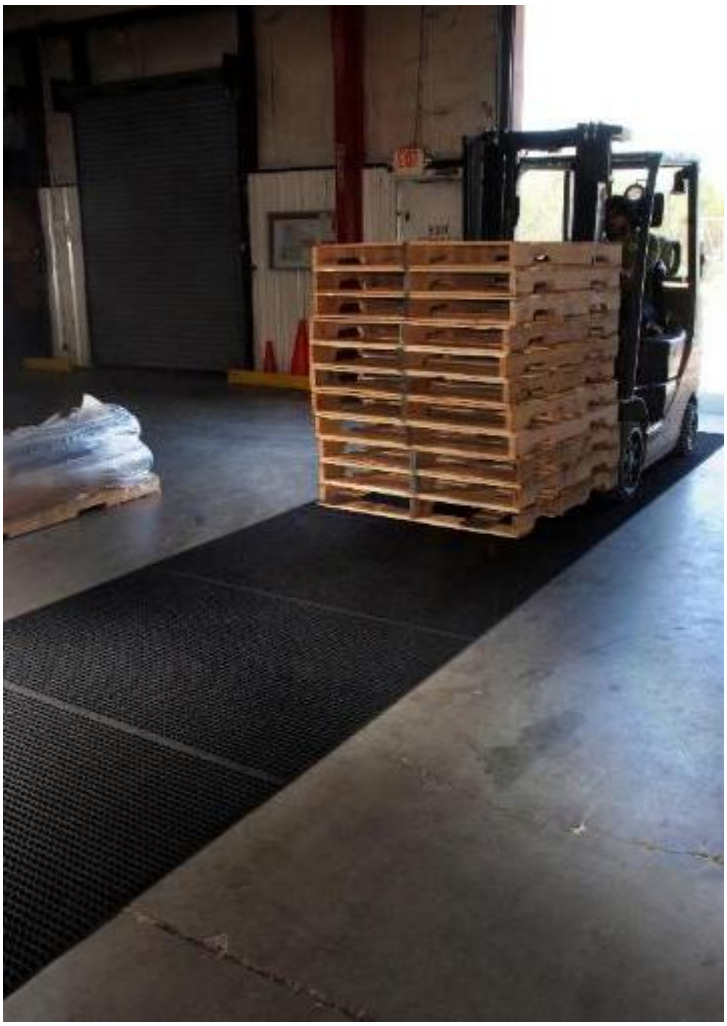

WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Anchor Safe Lift Truck Matten entfernen effektiv Feuchtigkeit und Schmutz von den Rädern des Gabelstaplers und minimieren so die Spurbildung und potentielle Rutschgefahren. Sie sind ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Gabelstapler in Gebäude ein- und ausfahren.

- Die Bi-Level-Oberfläche **entfernt Feuchtigkeit und Schmutz effektiv** von den Staplerrädern und erhöht damit die Sicherheit
- **Modulare** Matten sind **einfach zu installieren** und für die Anwendung skalierbar
- **Starkes doppelseitiges Klebeband** verhindert das Verrutschen der Matte
- **Leicht zu reinigen** und schnell trocknend
- Die Kombination aus strapazierfähigen Gummi und Polypropylen-Teppich hält **Gabelstaplerverkehr bis zu 6.000 kg aus**
- **Umweltfreundlich** - PET-Gewebe (24 Unzen/Quadratyard) besteht zu mindestens 90 % aus recyceltem Material, das aus Plastik gewonnen wurde, und die SBR-Gummirückseite enthält 20 % recyceltes Gummi aus Autoreifen














SPEZIFIKATIONEN

Material	Solution-dyed, post-consumer recyceltes PET
Rückseite	SBR Gummi: enthält 20% recycelten Reifengummi
Andere Eigenschaften	• **Dicke:** 8.6 mm • **Gewicht**: 5 kg/m²
Sicherheit	**Entflammbakeit**: EN13501-1 Brandzertifikat
Farbe	Schwarz
Größe	115 x 170 cm
Empfohlene Verwendungszwecke	Empfohlen für den Einsatz in trockenen oder feuchten Umgebungen, in denen Schmutz, Erde und Wasser vorhanden sein können. Ideal für Lagerhallen oder andere Gebäude, in denen Gabelstapler nach außen ein- und ausfahren müssen.

REINIGUNGSANLEITUNG

Achor Safe Lift Truck Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. **Saugen** Sie regelmäßig mit einem handelsüblichen Staubsauger - Ein handelsüblicher Nass-/Trockensauger wird für Orte empfohlen, an denen Schnee oder starke Regenfälle auftreten.
2. **Die Extraktionsreinigung** mit einem handelsüblichen Gerät ist die bevorzugte Methode für die Tiefenreinigung der Matten an Ort und Stelle. Regelmäßig geplante Extraktionsreinigungen, die in stark frequentierten Bereichen alle 4 bis 12 Wochen durchgeführt werden, tragen dazu bei, Schmutz- und Verschleißmuster zu reduzieren.
3. Für eine gründliche Reinigung kann eine **Druckwaschanlage** verwendet werden - Die Matten sollten ins Freie oder in einen für die Druckwaschanlage vorgesehenen Bereich gebracht werden. Die alte Verlegeart sollte vom Boden und der Matte entfernt werden.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.