
Anchor Safe Lift Truck Mat

SPECIALTY MAT • BINNEN & BUITEN







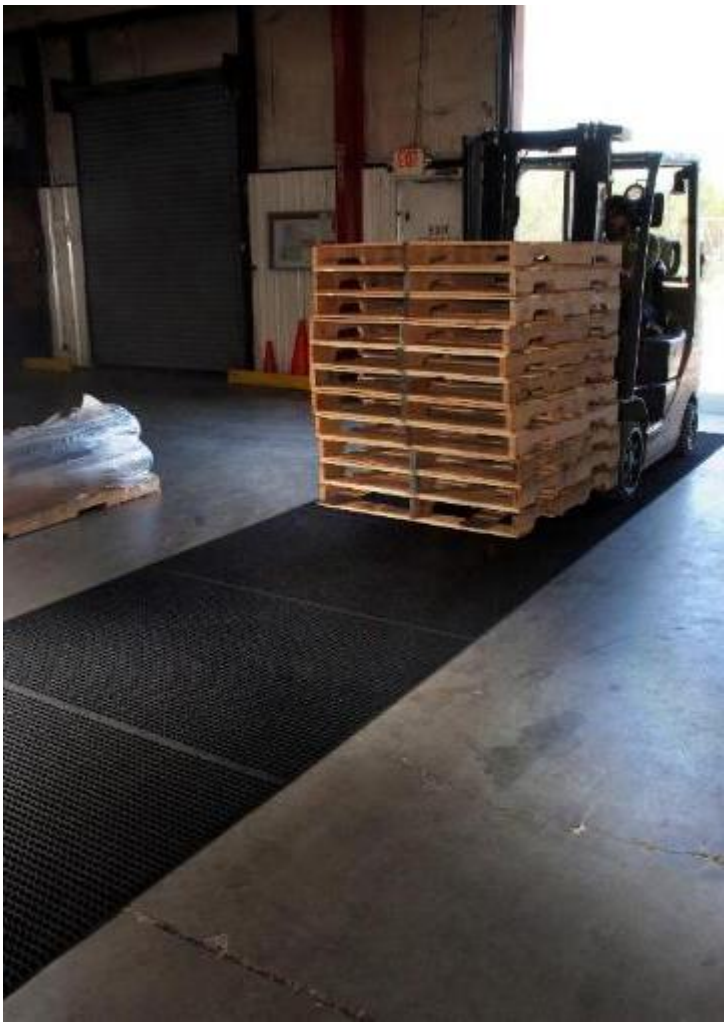

WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

Anchor Safe Lift Truck Matten verwijderen effectief vocht en vuil van de wielen. Zo kunnen we natte sporen en vuil op de werkvloer tot een minimum beperken. Dit product is ideaal voor werkplaatsen waar vorkheftrucks binnen en buiten rijden.

- Dankzij de oppervlakte, bestaande uit twee lagen, wordt **vocht en vuil efficiënt verwijderd** van de wielen van de heftruck
- De **modulaire** matten zijn **eenvoudig te installeren** en kunnen voor elke toepassing gebruikt worden
- **Veilig - Sterke dubbelzijdige tape** zorgt ervoor dat de matten altijd stevig ter plaatse blijven liggen
- **Eenvoudig te reinigen en droogt snel**
- Dankzij een duurzame rubberen rug en een bovenzijde vervaardigd uit polypropyleen is **heftruckverkeer tot 6350 kg** mogelijk
- **Milieuvriendelijk -** PET-stof (24 ounce/yard²) is gemaakt van minimaal 90% gerecycled materiaal afkomstig van plastic, en de SBR-rubberonderkant bevat 20% gerecycled rubber van autobanden














SPECIFICATIES

Materiaal	Solution dyed gerecycleerd PET
Onderlaag	SBR-rubber, 20% gerecycled bandenrubber
Andere eigenschappen	• **Dikte:** 8.6 mm • **Gewicht**: 5 kg/m²
Veiligheid	**Ontvlambaarheid**: EN13501-1 Brandcertificaat
Kleur	Zwart
Afmeting	115 x 170 cm
Aanbevolen gebruik	Aanbevolen voor gebruik in een droge of natte omgeving waar vuil, aarde en water aanwezig kunnen zijn. Ideaal voor magazijnen of gebouwen waar heftrucks van en naar buiten moeten rijden.

REINIGINGS-INSTRUCTIES

Anchor Safe Lift Truck matten kunnen op verschillende manier worden gereinigd:

1. **Stofzuig regelmatig** met een stofzuiger van commerciële kwaliteit - Een nat/droogzuiger van commerciële kwaliteit wordt aanbevolen voor locaties waar sneeuw of hevige regenval voorkomt.
2. **Extractiereiniging** met een machine van commerciële kwaliteit is de beste methode om de matten grondig te reinigen - Regelmatig geplande extractiereinigingen, eens in de 4 tot 12 weken in gebieden met veel verkeer, helpen vuil en slijtagepatronen te verminderen.
3. **Drukwassen** - De matten moeten naar buiten worden gebracht of naar een plek die geschikt is voor reiniging met een hogedrukreiniger. Het oude installatietype moet van de vloer en de mat worden verwijderd.

Ophangen om te drogen. Zorg er altijd voor dat de mat droog is voordat je hem weer in gebruik neemt.