
# Comfort Flow

**ANTI-FATIGUE • INTERIEUR**







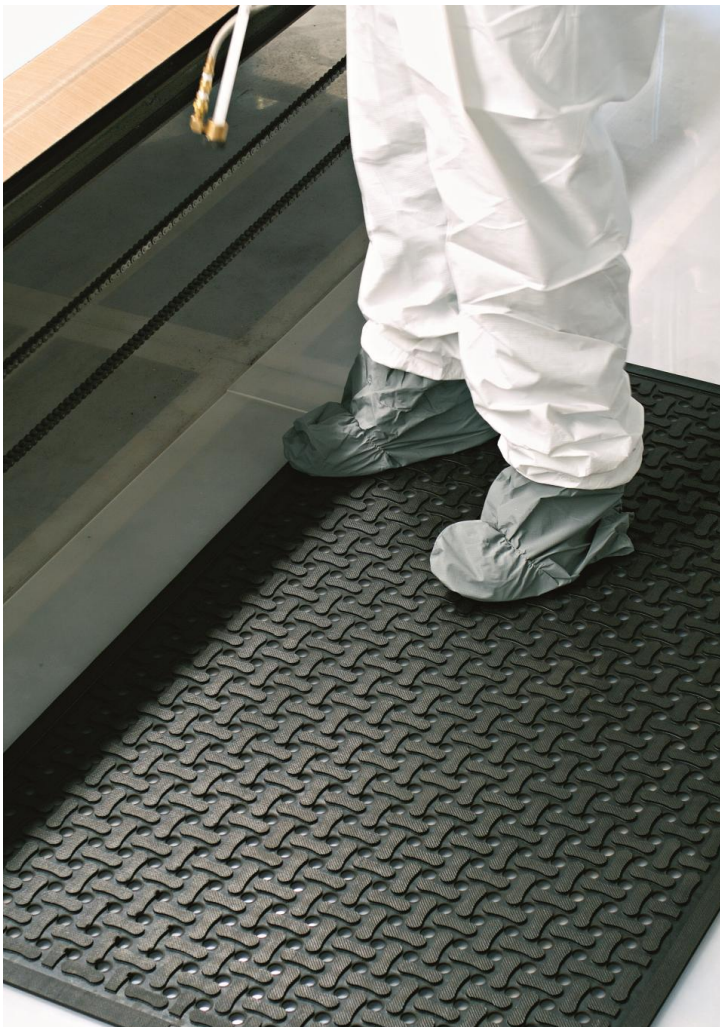





## POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

**Comfort Flow est un tapis à écoulement continu doté d'excellentes propriétés anti-fatigue, conçu pour les zones humides où de la graisse, de l'huile et des produits chimiques peuvent être présents.**

- **Confortable** - La mousse de caoutchouc nitrile haute densité à cellules fermées offre d'excellentes propriétés anti-fatigue pour le confort des employés et des avantages ergonomiques
- **Propre** - Les liquides et les débris s'écoulent facilement par les trous et s'éloignent des chaussures - Le traitement antimicrobien offre une protection à vie contre les odeurs et la dégradation
- **Facile à nettoyer** - tapis léger et flexible facilitant la manipulation et le nettoyage – convient au blanchiment commercial
- **Polyvalent** - Résistant à la graisse et à l'huile, aux produits chimiques et au soudage
- **Sécurité** - La surface antidérapante contribue à minimiser les risques de trébuchement et de chute. Les bords biseautés assurent une transition sûre entre le sol et le tapis et permettent aux chariots de rouler facilement sur la surface
- Certifié **dissipateur d'électricité** statique pour une utilisation à proximité d'équipements électroniques sensibles




## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Matériaux** | **Mousse à cellules fermées haute densité en caoutchouc nitrile avec 12% de broyat recyclé dans le caoutchouc** pour une résistance maximale à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et aux graisses animales |
| **Autres propriétés** | • **Duromètre:** 50 à 55<br>• **Épaisseur:** 9.5 mm<br>• **Poids**: 4,8 kg/m² |
| **Sécurité** | • **Contrôle statique:** ASTM C1028 Coefficient de frottement statique: sec: 1 – humide: 0.91. Passe la méthode d'essai ATTCC 134-1991. Propension électrostatique des tapis: tension maximale négative 0,3KV<br>• **Inflammabilité**: Conforme à la norme d'inflammabilité DOC-FF-1-70.<br>• **Antimicrobien:** traitement préventif contre les odeurs et la dégradation<br>• Répond à la norme de résistance aux champignons **ASTM G21**<br>• **Déflexion en compression :** 43,8% à 20 psi, 55,7% à 40 psi |
| **Couleur** | Noir |
| **Utilisation recommandée** | Recommandé pour une utilisation en intérieur/extérieur dans des environnements commerciaux ou industriels humides ou secs, y compris, mais sans s'y limiter, les cuisines commerciales, les restaurants, les cafétérias, les bars, les installations de transformation des aliments, les toilettes et les stations de lavage des hôpitaux. |

## TAILLES STANDARD

54 x 86  86 x 142  86 x 277

**Variance de la taille:** +/- 5%

# INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

**Les tapis Comfort Flow peuvent être nettoyés de différentes manières :**

1. Blanchis commercialement (voir les instructions de blanchiment).
2. Stérilisés en autoclave.
3. Lavés dans un lave-linge commercial (veuillez vérifier votre code de santé local pour les restrictions).
4. Lavés à la main en suivant les instructions suivantes:
   Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre.
   Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression.

Assurez-vous toujours que le tapis est sec avant de le remettre en service.

**Instructions de blanchiment**

Les tapis Comfort Flow peuvent être lavés commercialement pour éliminer l'huile, la graisse et la saleté.

La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique étendue ou de séchage. L'objectif principal de cette formule est de dissoudre les résidus de graisse en utilisant de l'eau chaude pour émulsifier les huiles et les graisses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rincer | 2-3 min | Élevé | 49°C |
| 2. Pause | 5 – 10 min | Élevé | 60°C |
| 3. Rincer | 2 min | Élevé | 49°C |
| 4. Rincer | 2 min | Élevé | Froid |
| 5. Égoutter | 2 min | / | / |