
# Comfort Flow

**ANTI-FATIGUE • BINNEN**







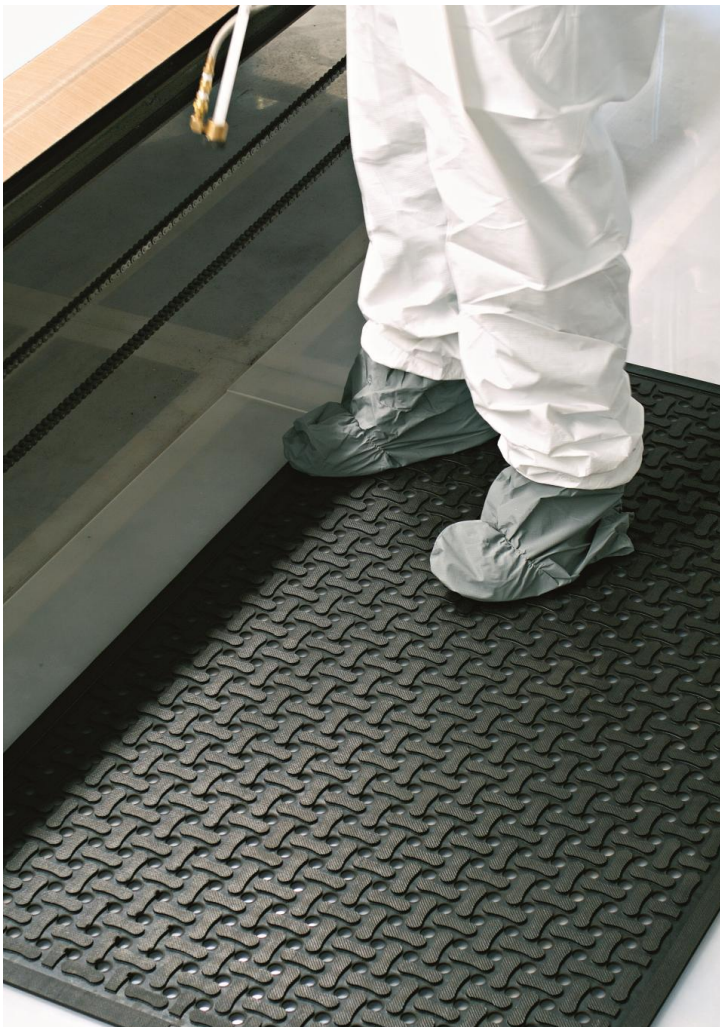





## WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

**Comfort Flow is een rubberen mat met openingen waardoor vloeistoffen makkelijker kunnen wegvloeien. Deze zijn dan ook geschikt om te gebruiken in vochtige omgevingen.**

- **Comfortabel** - schuim van nitrilrubber met hoge dichtheid en gesloten cellen biedt uitstekende antivermoeidheids-eigenschappen voor het comfort van de werknemer en ergonomische voordelen
- **Schoon** - Vloeistoffen en vuil stromen gemakkelijk door de gaten en weg van de schoenen - Antimicrobiële behandeling biedt levenslange bescherming tegen geuren en aantasting
- **Gemakkelijk schoon te maken** - Lichtgewicht flexibel ontwerp zorgt voor eenvoudige hantering en reiniging – commercieel wasbaar
- **Veelzijdig** - Vet- en oliebestendig; bestand tegen chemicaliën; veilig voor lassen
- **Veilig** - Slipvast oppervlak helpt om struikel- en valongevallen te minimaliseren. Afgeschuinde randen zorgen voor een veilige overgang van de vloer naar de mat en zorgen ervoor dat karren gemakkelijk over het oppervlak kunnen rollen.
- **Statisch dissipatief** gecertificeerd voor gebruik rond gevoelige elektronische apparatuur




## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | **Nitrilrubber (Hoge Dichtheid Gesloten Celschuim) met 12% gerecycled restslijpsel in het rubber** voor maximale weerstand tegen water, oliën, vetten, chemicaliën en dierlijke vetten |
| **Andere eigenschappen** | • **Durometer:** 50 tot 55<br>• **Dikte**: 9.5 mm<br>• **Gewicht**: 4,8 kg/m² |
| **Veiligheid** | • **Statische controle:** ASTM C1028 Statische wrijvingscoëfficiënt: Droog: 1 – Nat: 0.91 Elektrostatische eigenschappen van tapijten: Maximale spanning negatief 0,3KV. Voldoet aan ATTCC-testmethode 134-1991<br>• **Ontvlambaarheid**: Voldoet aan de ontvlambaarheidsnorm DOC-FF-1-70<br>• De levenslange **anti-microbiële** behandeling voorkomt geuren en slijtage van de mat.<br>• Voldoet aan de **schimmelbestendigheids-norm** ASTM G21<br>• **Drukvervorming:** 43,8% bij 20 psi, 55,7% bij 40 psi |
| **Kleur** | Zwart |
| **Aanbevolen gebruik** | Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten in natte of droge commerciële of industriële omgevingen, inclusief maar niet beperkt tot commerciële keukens, restaurants, cafetaria's, bars, voedselverwerkende faciliteiten, toiletten en schrobstations in ziekenhuizen. |

## STANDAARD AFMETINGEN

54 x 86 86 x 142 86 x 277

**Tolerantie grootte:** +/- 2% -
**Gewichtstolerantie**: +/- 5%

# REINIGINGSINSTRUCTIES

**Comfort Flow-matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:**

1. Commercieel gewassen (zie wasinstructies)
2. Gesteriliseerd in een autoclaaf
3. Gewassen in een commerciële vaatwasser (controleer de plaatselijke gezondheidsvoorschriften voor beperkingen)
4. Met de hand gewassen volgens de volgende instructies:
   Schrob met een borstel (indien nodig) en gebruik een afwasmiddel met een neutrale pHwaarde.
   Spoel af met een slang of hogedrukreiniger. Ophangen om te drogen.

Zorg er altijd voor dat de mat droog is voordat je hem weer in gebruik neemt.

**Wasinstructies**

Comfort Flow-matten kunnen commercieel worden gewassen om olie, vet en vuil te verwijderen.

De onderstaande formule vereist geen uitgebreide mechanische handeling of drogen. Het belangrijkste doel van deze formule is om vet en residu op te lossen door gebruik te maken van heet water om oliën en vet te emulgeren.

Comfort Flow-matten hoeven niet te worden afgezogen of gedroogd. Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald. Laat ze afkoelen voordat u ze oprolt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Spoel | 2-3 min | Hoog | 49°C |
| 2. Break | 5 – 10 min | Hoog | 60°C |
| 3. Spoel | 2 min | Hoog | 49°C |
| 4. Spoel | 2 min | Hoog | Koud |
| 5. Uitlekken | 2 min | / | / |