
WaterHog® Plus

INKOMMAT • BINNEN & BUITEN







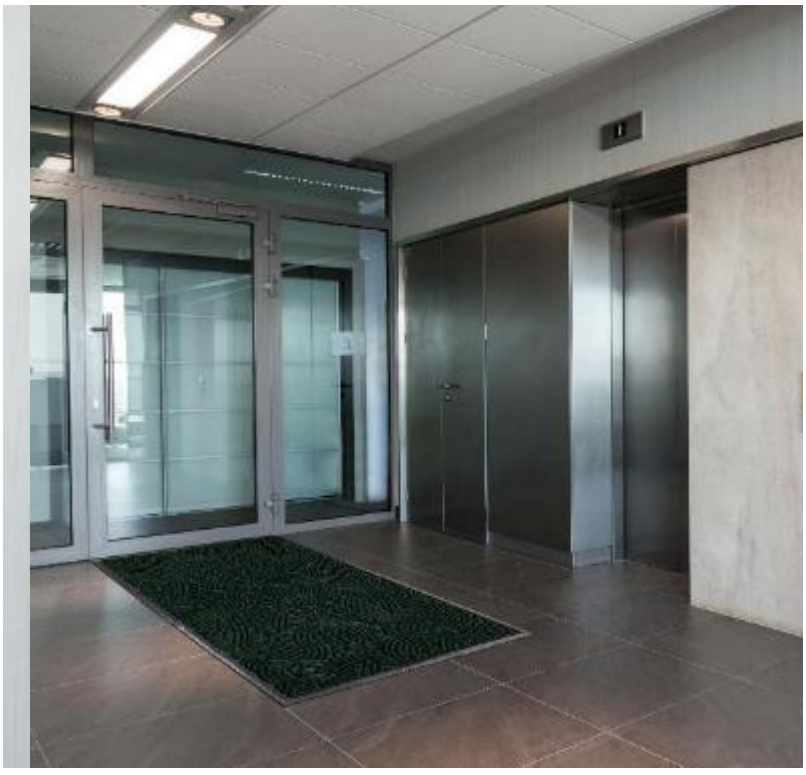



WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

WaterHog® Plus matten zijn duurzame, vlekbestendige matten met een ontwerp op twee niveaus dat vuil en vocht vasthoudt, zo blijven je vloeren schoon, droog en veilig.


- **Hygiëne** - Verhoogde noppen verwijderen vuil en vocht van schoenen en houden het vast op de mat onder schoenniveau zodat het niet op de vloer terechtkomt. De Noppen aan de voorkant zijn versterkt met rubber om te voorkomen dat ze geplet worden, waardoor de prestaties hoog blijven en het product langer meegaat
- **Milieuvriendelijk -** Solution-Dyed PET-tapijt gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Rubber achterkant is PVC-vrij en het polymeer bevat 34% postindustrieel gerecycled materiaal
- **Absorbeert tot 4L/m²** - De randen zijn ontworpen om water en vuil op de mat vast te houden, zodat het van tapijten en vloeren wegblijft
- **Duurzaam** - Versterkte rubberen noppen voorkomen dat de mat wordt platgedrukt en verlengen de levensduur van de mat
- **Bestand tegen vervagen en vlekken** - Solution-dyed PET-stof is bestand tegen vlekken, droogt snel, vervaagt en rot niet
- **Makkelijk in onderhoud** - kan gemakkelijk gereinigd worden met een industriële reinigingsmachine, stofzuiger, hogedrukreiniger of een stoomtoestel
- **Voor binnen en buiten**: Duurzaam antistatisch P.E.T.-oppervlak geschikt voor binnen- en buitengebruik. Wordt niet aangetast door zout of smeltend ijs. P.E.T. vezel systeem droogt snel













Rubber verstevigd textiel | Rubberen boord

SPECIFICATIES

Garen	**Needle-Punched , gerecycled Solution Dyed P.E.T** **Mat gewicht**: 1020 g/m²
Onderlaag	• **Rubber onderlaag:** 100% nitrilrubber backing met 34% postindustrieel gerecycleerd materiaal in het polymeer - vrij van weekmakers (phthalates) - Drukgegoten met versterkte randen aan alle vier de zijden • **Dikte:** 2,33 mm • **Gewicht**: 2,980 g/m²
Rand	• Alleen beschikbaar met rubberen boorden • **Dikte:** 4,5 mm
Andere eigenschappen	• **Totaal gewicht**: 4 kg/m² • **Hoogte rubberen noppen:** 6,4 mm • **Durometer**: 65 • **Tensile**: 1800 • **Statische controle:** Antistatisch • **Ontvlambaarheid:** Voldoet aan de ontvlambaarheidsnorm FF-1-70
Aanbevolen gebruik	Aanbevolen voor commercieel gebruik binnenshuis bij de ingang, in lobby's, aan de receptie of overal waar extra tractie of vochtregulering nodig is.

Tolerantie grootte: +/- 5% / **Gewichtstolerantie**: +/- 5%

STANDAARD AFMETINGEN

60x90	90x120*	90x150	90x300*
115x180	115x240*	175x360*	

*Black smoke is niet in stock voor deze afmetingen

KLEUR & PATROON



Black smoke swirl pattern

REINIGINGSINSTRUCTIES



Waterhog ® Plus-matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Commercieel gewassen (zie wasinstructies)
2. Regelmatig stofzuigen (dagelijks in gebieden met veel verkeer; wekelijks in gebieden met weinig verkeer)
3. Afzuigen of afspuiten indien nodig om zwaar vuil te verwijderen

Hang op om te drogen. De matten moeten altijd droog zijn voordat ze weer in gebruik worden genomen.

Wasinstructies

1. Spoelen, 2-3 min. op een hoge waterstand met een maximale temperatuur van 49°C
2. Pauze, 5 minuten op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C
3. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C
4. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C
5. Afzuigen op lage snelheid, 2 min., uitschudden met draaiende trommel, 1 min.
6. Extraheren op maximaal 250G, 3-5 minuten

Extra aanbevelingen

→ Deze formule vereist niet om gedroogd te worden, maar de matten kunnen indien nodig wel gedroogd worden.
→ Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald.
→ Als je de matten in de droger droogt, laat ze dan afkoelen voordat je ze oprolt.